
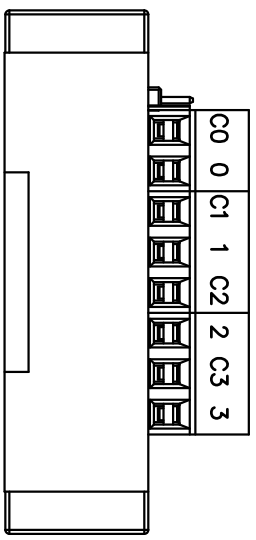
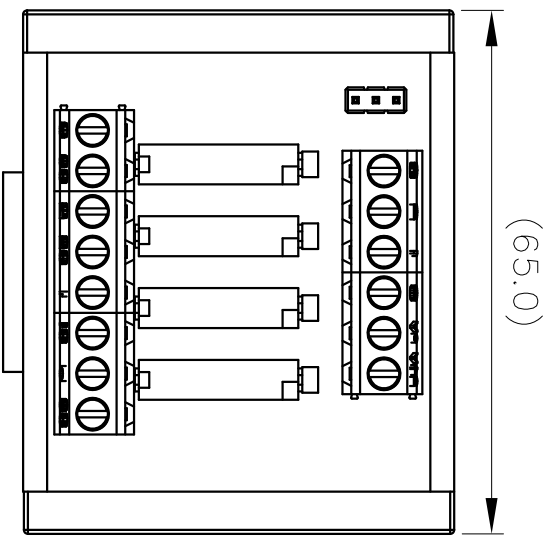


| REVISION RECORD | | | |
|-----------------|-----|-------------|------|
| REV | ECN | DESCRIPTION | DATE |
| | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------|--|---|---|---|---|---|---|
| E | 技术参数 | | | | | | | |
| | 输入额定电压 | DC24V | | | | | | |
| | 输入额定电流 | 22mA(单通道) | | | | | | |
| | 输出电压 | 250V/AC,24V/DC; | | | | | | |
| | 输出电流 | 5A(单通道) | | | | | | |
| | 触点结构 | 1NO | | | | | | |
| | 回路数 | 8 | | | | | | |
| | 信号输入方式 | 高/低电平输入 | | | | | | |
| | 机械寿命 | / | | | | | | |
| | 电气寿命 | / | | | | | | |
| D | 温度范围 | -20℃ ~ +55℃ | | | | | | |
| | 状态指示灯 | 有 | | | | | | |
| | 连接器件数 | 4 | | | | | | |
| C | 剥线长度 | 10mm | | | | | | |
| | 端子扭矩 | 无 | | | | | | |
| | 输入端接口/线径 | DG500系列/0.2-1.5mm ² /22-16AWG | | | | | | |
| B | 输出端接口/线径 | DG500系列/0.2-1.5mm ² /22-16AWG | | | | | | |
| | 安装方式 | 35mmDIN | | | | | | |
| | A | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

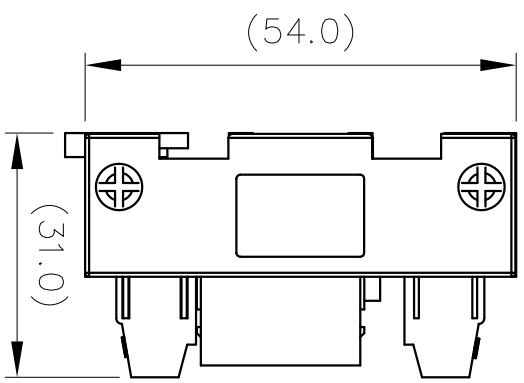

| DETACHED LISTS | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------|
| PART NO.: | NAME: | NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD | |
| APPD: | DEGSON® | 宁波高松电子有限公司 | |
| CHKD: | | DM50-RMUS-04-PN-1-44-00A(H) | |
| DRFT: | C J 2020.08.01 | TITLE: | ASSEMBLY DRAWING |
| THIRD ANGLE PROJECTION | | DRAWING NO.: | SCALE |
| | | DO NOT SCALE DRAWING | SCALE |
| | | | 1:1 |